
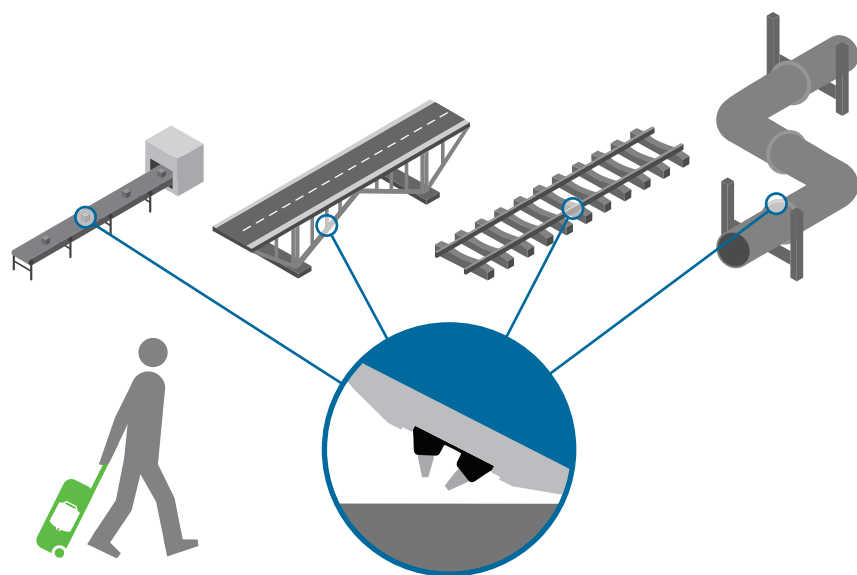


Xstress Mini

Полноценный рентгеновский дифрактометр с размерами переносного устройства

Xstress Mini - самый миниатюрный рентгеновский дифрактометр в линейке продуктов Xstress. Легкий и компактный Xstress Mini используется для измерения остаточных напряжений при контроле качества. Идеально подходит для измерений в поле, на заводе или в лаборатории.

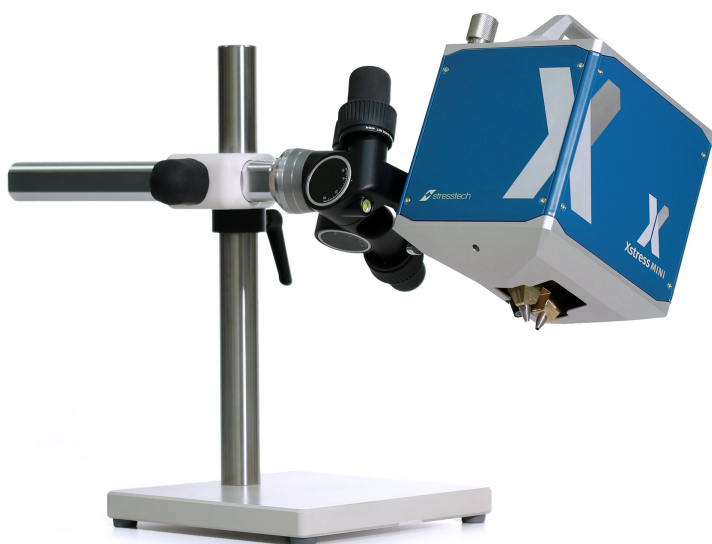

Технические характеристики

- ✓ Результаты первого измерения через 5 минут после распаковки
- ✓ Два NMOS (n-канальных МОП) детектора, двухлучевая рентгеновская установка
- ✓ Однократное облучение: измерение в двух экспозициях одновременно
- ✓ Режим измерения χ
- ✓ Рентгеновская трубка с Cr анодом: максимальная мощность 30 кВ / 1,6 мА / 48 Вт
- ✓ Сменный коллиматор, возможный размер пятна 1 - 5 мм. Специальные коллиматоры доступны по заказу
- ✓ Система с воздушным охлаждением
- ✓ Питание от источника переменного тока 220 В / 50 Гц, по заказу возможно питание от аккумулятора
- ✓ Программное обеспечение XTronic для выполнения измерений и расчета остаточных напряжений

Глубина	168 мм
Ширина	188 мм
Высота	268 мм
Вес	6,5 кг

 **stresstech**
Measure for success

Stresstech Oy
Tikkutehtaantie 1
40800 Vaajakoski
FINLAND
info@stresstech.com
www.stresstech.com

ООО «Синтрол» – эксклюзивный представитель в Российской Федерации
196158, Россия,
Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 13, корп 1
Тел./факс: (812) 448 60 83
spb@sintrol.com
www.sintrol.ru